


Instructions d'installation :  
**COMBIEN DE RANGÉES DE RUBAN ?**



## Instructions d'installation : **COMBIEN DE RANGÉES DE RUBAN ?**

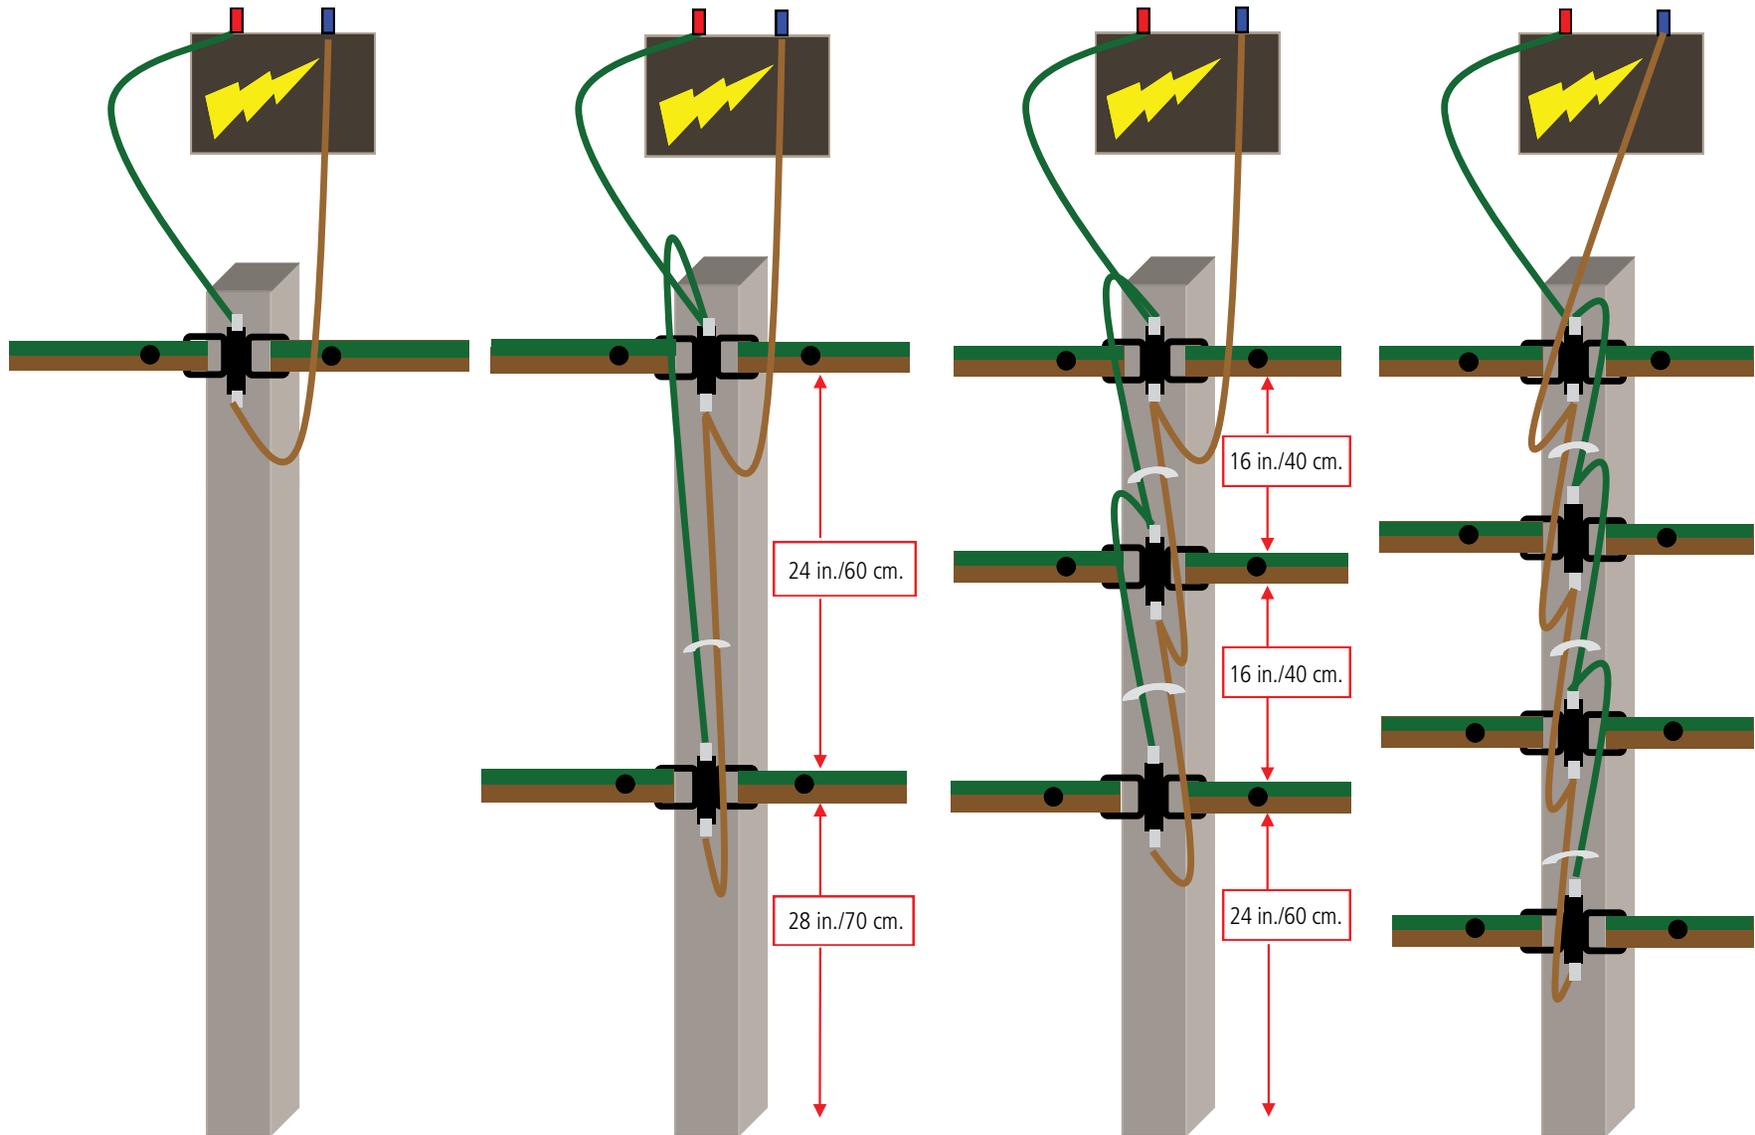

### Conçu pour réduire la résistance au vent Conçu pour durer


HorseGuard recommande d'installer les poteaux à **un maximum de 16 pi/5 m de distance**. Dans les zones avec des vents supérieurs à 60 mph, l'espacement des poteaux doit être compris **entre 8 pi/2,50 m et jusqu'à 12 pi/3,50 m**.

### 3 rangées et plus

Les installations à 3 rangées sont très populaires et ont un aspect traditionnel. 4 rangées peuvent être nécessaire pour certaines applications, comme un étalon chaud, une route très fréquentée, un cerf, un alpaga... Mais quelle que soit la quantité de rangées, n'installez jamais la rangée du bas trop basse.

### Etalons

Alors que de nombreux étalons respectent une clôture HorseGuard à 2 rangées, l'installation à 3 rangées offre un mesure de sécurité supplémentaire. Les hauteurs de ruban dans l'idéal dans cette situation sont 28 pouces/0,70 m - 44 pouces/1,10 m et 60 po. /1,50 m.

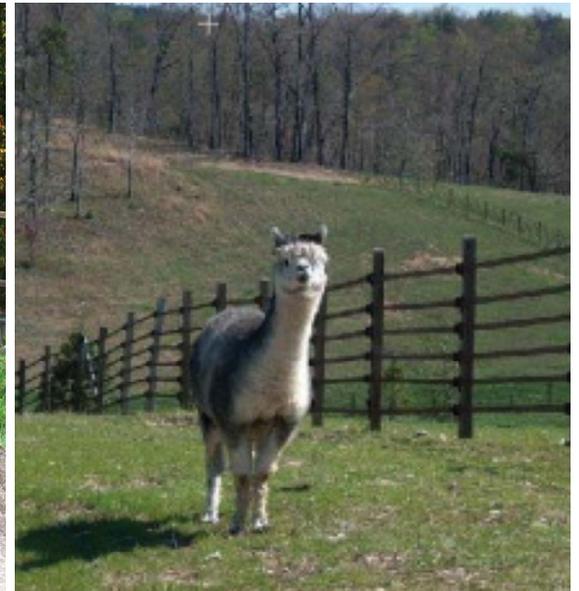

## Instructions d'installation : **COMBIEN DE RANGÉES DE RUBAN ?**



### Jeunes chevaux

Une seule rangée de ruban n'est pas suffisante pour clôturer les jeunes chevaux ou poneys. Pour plus de sécurité, une clôture à 3 rangées est recommandée pour les jeunes chevaux, idéalement 52 po./1,30 m - 36 po./0,90 m et 28 pouces/0,70 m.

### Poneys

De nombreux poneys sont têtus et pourraient s'échapper si le choc de votre chargeur de clôture n'est pas suffisamment fort. Une installation à 3 rangées est une bonne solution : 48 po./1,20 m - 36 po./0,90 m et 16 pouces/0,40 m.


### A côté d'une route

Certaines personnes préfèrent 3 ou 4 rangées de clôture en ruban pour assurer la sécurité de leurs chevaux ou de leur bétail clos au bord des routes.

### Jument et poulain

Plus l'enclos est petit, plus le poulain a de contact avec sa clôture. Le poulain pourrait facilement rouler sous une clôture à 2 rangées.

3 rangées à 52 po./1,30 m - 36 po./0,90 m et 20 po./0,50 m. réduit volontairement ce risque. S'il parvient à passer en dessous de la rangée du bas, son instinct de retour à sa mère est si forte qu'il s'efforcera de revenir à travers la clôture. Avec HorseGuard, les poulains peuvent recevoir le choc électrique par le ruban en toute sécurité. Contrairement à d'autres clôtures, il n'y a pas de risque potentiel de blessure.

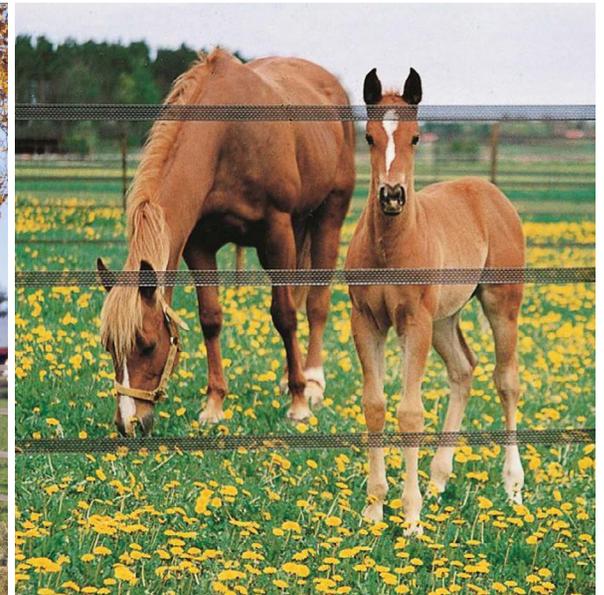

## Instructions d'installation : **COMBIEN DE RANGÉES DE RUBAN ?**



### 2 Rangées

HorseGuard recommande au moins 2 rangées dans la plupart des installations de clôture pour fournir une barrière visuelle et physique efficace pour le cheval. Dans une zone propice aux mauvaises herbes, le ruban inférieur doit être installé à au moins 22 po/0,60 m. du sol.

Le ruban inférieur est en fait le plus important des deux rangées. Chaque fois qu'un cheval met sa tête en bas pour ramper sous le ruban ou frôler au-delà du périmètre, il reçoit un choc sur le nez, les oreilles ou le cou. Cette rangée doit être réglée à 28 po/0,70 m. pour chevaux adultes ou à 24 po/0,60 m. pour les poneys. Toute rangée installée plus bas facilitera le contact néfaste avec l'herbe haute ou les mauvaises herbes. La rangée supérieure est une barrière visuelle qui contrôle un cheval qui s'emballe. Elle devrait être installée à 52 po/1,30 m. à partir du sol.

### 1 Rangée

Pour un cheval adulte derrière une rangée, la hauteur doit être 35 pouces/ 0,90 m. Cette rangée unique ne contrôlera pas tous les risques, mais votre cheval sera empêché pour se frotter ou dépasser la barrière. Dans certaines situations de clôture, il est conseillé de mettre une, deux ou plusieurs rangées sur la clôture existante. Une simple rangée de ruban peut également être utilisée pour garder les chevaux hors de certaines zones pour protéger le cheval ou la zone.

D'autres utilisations pour une rangée de ruban HorseGuard permettent une installation temporaires rapide, une clôtures mobiles ou pour une clôture qui est déplacée fréquemment pour la rotation des chevaux entre les prés. Les chevaux clôturés d'une seule rangée de ruban doivent être déjà familier avec le ruban de clôture électrique.

